
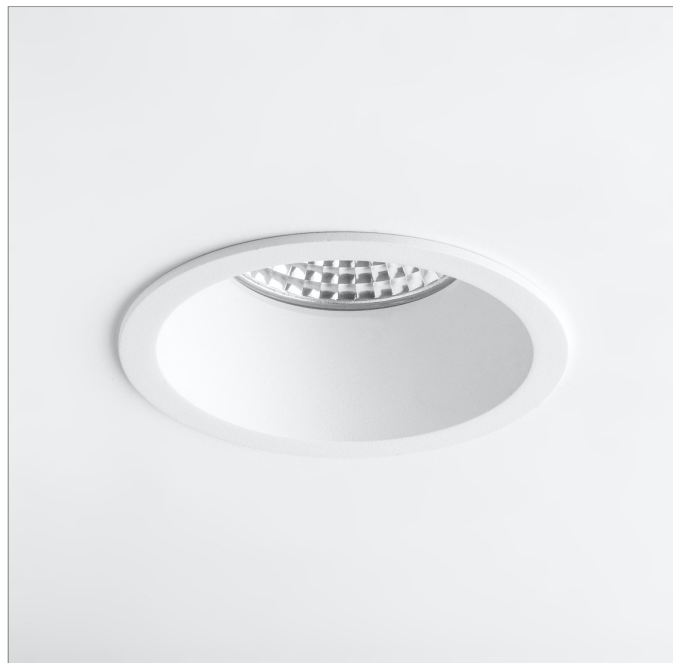


# Éléazar

Appareil à encastrer fixe avec collerette apparente  
Réf | 3001

Éléazar | 3001



## Description technique

### Boîtier

Corps et collerette de recouvrement | Fonte d'aluminium

Montage | À encastrer

Indice de protection | IP20 et IP40 (Sur la partie visible du produit après installation)

Ligne de vie, filin de sécurité antichute | L 1000mm

Peinture | Blanc poudré RAL 9003 / Noir poudré RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

### Module LED

Source de lumière | LED

Stabilité chromatique | 2 SDCM / 3 SDCM

Indice de rendu des couleurs | IRC>97 / IRC>98

Température de couleur | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Estimation du maintient du flux lumineux | Ta 25°C L90/B10 50000h

### Alimentation

Déportée et raccordée | Non gradable On-Off / Gradable (Dali, Triac, 1-10V)

Câble entre le boîtier et l'alimentation | L 300mm

Longueur max. entre boîtier et alimentation | L 2000mm

Type de raccordement, côté sortie | Bornier à pression avec poussoir

Indice de protection | IP20

Tension d'alimentation | 220 à 240V

Fréquence de ligne | 50Hz/60Hz

Facteur de puissance | 0,9

Mortalité | 5000 heures: 1%

Plage de températures de fonctionnement | +10°C à +40°C

Température ambiante moyenne | +25°C

Consommation en veille | <0,5 W

Puissance | 10W 250mA / 14W 350mA

### Optique

Angle du faisceau lumineux | Réflecteur aluminium (25°, 45°) / Lentille (36°)

Flux direct | Symétrique

Diffuseur en verre | Transparent / Opale

### Flux lumineux sortant

Tolérance du flux lumineux sortant | +/- 10%

10W 250mA  
2700K, IRC>97, 808lm  
3000K, IRC>97, 848lm  
4000K, IRC>97, 856lm

14W 350mA  
2700K, IRC>97, 1075lm  
3000K, IRC>97, 1130lm  
4000K, IRC>97, 1138lm

### Accessoires et options sur demande

Sortie de câble avec connecteur rapide



IP44 (Sur la partie visible du produit après installation)

Tunable white

Filtres

### Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.

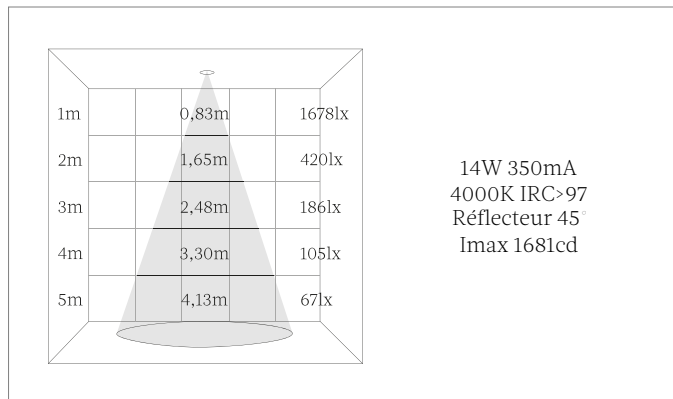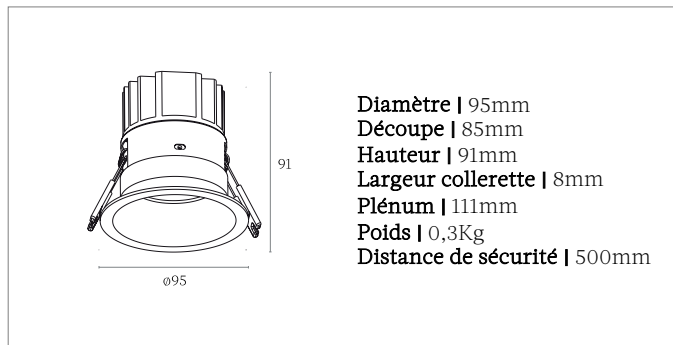

### Contact

20, rue de Tournon 75006 Paris, France  
Téléphone: +33(0)1 43 54 00 55  
Email: [bonjour@marlone.co](mailto:bonjour@marlone.co)  
[www.marlone.co](http://www.marlone.co)



### Téléchargements et informations du produit

Page produit: <https://marlone.co/produits/eleazar-3001/>