Éléazar

Appareil à encastrer fixe avec collerette apparente
Réf | 5002

IP20 | F | CE | 850° | LED

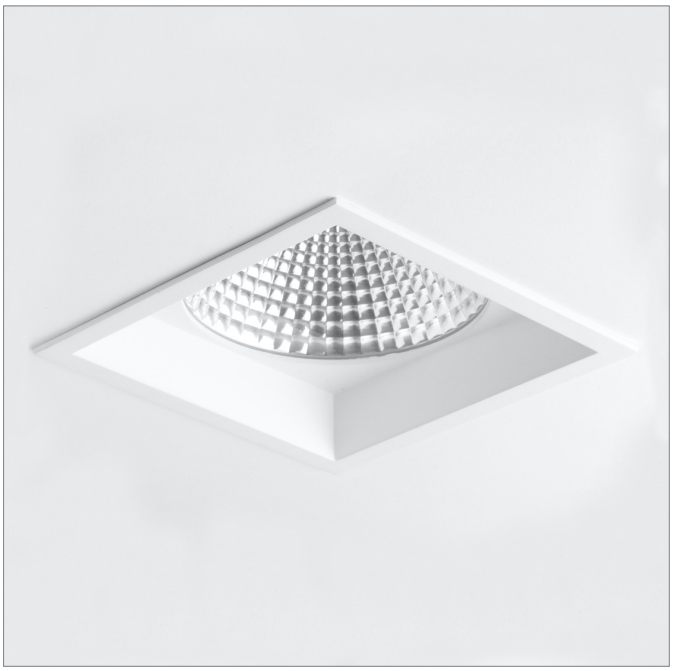



Côtés | 150x150mm
Découpe | 140x140mm
Hauteur | 139mm
Largeur collerette | 10mm
Plénum | 199mm
Poids | 1,1Kg
Distance de sécurité | 500mm



28W 700mA
4000K IRC>97
Réflecteur 50°
Imax 3411cd

Description technique

Boitier

Corps et collerette de recouvrement | Fonte d'aluminium
Montage | À encastrer
Indice de protection | IP20 et IP40 (Sur la partie visible du produit après installation)
Ligne de vie, filin de sécurité antichute | L 1000mm
Peinture | Blanc poudré RAL 9003 / Noir poudré RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

Module LED

Source de lumière | LED
Stabilité chromatique | 2 SDCM / 3 SDCM
Indice de rendu des couleurs | IRC>97 / IRC>98
Température de couleur | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Estimation du maintient du flux lumineux | Ta 25°C L90/B10 50000h

Alimentation

Déportée et raccordée | Non gradable On-Off / Gradable (Dali, Triac, 1-10V)
Câble entre le boitier et l'alimentation | L 300mm
Longueur max. entre boitier et alimentation | L 2000mm
Type de raccordement, côté sortie | Bornier à pression avec poussoir
Indice de protection | IP20
Tension d'alimentation | 220 à 240V
Fréquence de ligne | 50Hz/60Hz
Facteur de puissance | 0,9
Mortalité | 5000 heures: 1%
Plage de températures de fonctionnement | +10°C à +40°C
Température ambiante moyenne | +25°C
Consommation en veille | <0,5 W
Puissance | 28W 700mA / 35W 900mA

Optique

Angle du faisceau lumineux | Réflecteur aluminium (30°, 50°)
Flux direct | Symétrique
Diffuseur en verre | Transparent / Opale

Flux lumineux sortant

Tolérance du flux lumineux sortant | +/- 10%

28W 700mA	3000K, IRC>97, 2285lm
	4000K, IRC>97, 2391lm
35W 900mA	3000K, IRC>97, 2776lm
	4000K, IRC>97, 2843lm

Accessoires et options sur demande

Sortie de câble avec connecteur rapide
IP44 (Sur la partie visible du produit après installation)
Tunable white

Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.

Marlone
Éclairage architectural | Paris

Contact
20, rue de Tournon 75006 Paris, France
Téléphone: +33(0)1 43 54 00 55
Email: bonjour@marlone.co
www.marlone.co

Téléchargements et informations du produit
Page produit: https://marlone.co/produits/eleazar-5002/