

Gabriel

Appareil à encastrer orientable et sortant avec collerette apparente
Réf | 1033

Gabriel | 1033



Description technique

Boîtier

Corps | Fonte d'aluminium
Dissipateur passif | Aluminium extrudé
Montage | À encastrer
Orientation | Inclinaison 0 à 90° et rotation 350°
Indice de protection | IP20
Ligne de vie, filin de sécurité antichute | L 1000mm
Peinture | Blanc poudré RAL 9003 / Noir poudré RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

Module LED

Source de lumière | LED
Stabilité chromatique | 2 SDCM / 3 SDCM
Indice de rendu des couleurs | IRC>80 / IRC>90 / IRC>95 / IRC>97
Température de couleur | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Estimation du maintient du flux lumineux | Ta 25 C L90/B10 50000h

Alimentation

Déportée et raccordée | Non gradable On-Off / Gradable (Dali, 1-10V)
Câble entre le boîtier et l'alimentation | L 300mm
Indice de protection | IP20
Tension d'alimentation | 220 à 240V
Fréquence de ligne | 50Hz/60Hz
Facteur de puissance | 0,9
Mortalité | 5000 heures: 1%
Plage de températures de fonctionnement | +10°C à +40°C
Température ambiante moyenne | +25°C
Puissance | 20W 500mA

Optique

Angle du faisceau lumineux | Lentille (15°, 24°, 36°)
Flux direct | Symétrique

Flux lumineux sortant



Tolérance du flux lumineux sortant | +/- 10%
20W 500mA 2700K, IRC>97, 1644lm
 3000K, IRC>97, 1706lm
 4000K, IRC>97, 1750lm

Accessoires et options sur demande

Grille nid d'abeille
 Filtre
 Tunable white
 Sortie de câble avec connecteur rapide

Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.

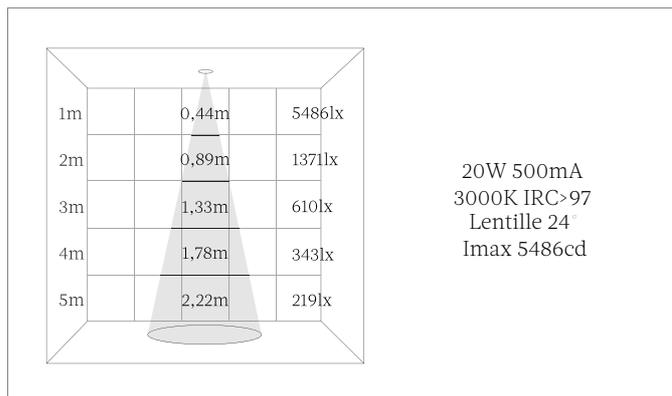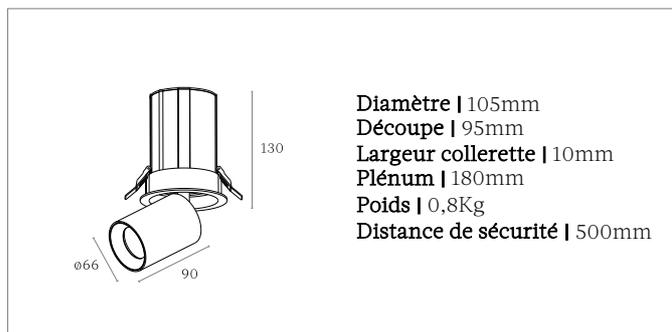

Contact

Téléphone: +33(0)1 47 48 10 64
 Email: bonjour@marlone.co
www.marlone.co



Téléchargements et informations du produit

Page produit: <https://marlone.co/produits/gabriel-1033/>