


Bracha

Appareil linéaire en surface
Réf | 6282

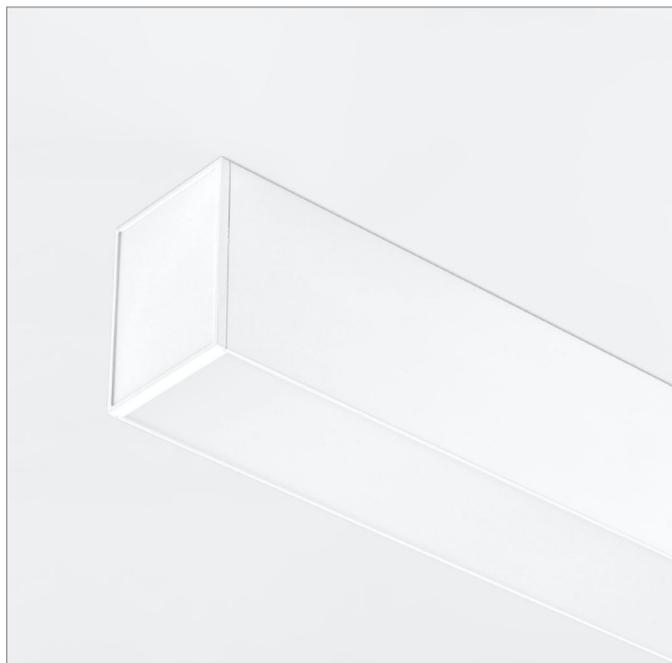

Description technique

Boîtier

Corps | Fonte d'aluminium

Montage | En surface

Indice de protection | IP20

Peinture | Blanc RAL 9003 / Noir RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

Module LED

Source de lumière | LED

Indice de rendu des couleurs | IRC>80 / IRC>90 / IRC>97

Température de couleur | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Estimation du maintient du flux lumineux | Ta 25 C L90/B10 50000h

Alimentation

Intégrée | Non gradable On-Off / Gradable (Dali, Triac)

Tension d'alimentation | 220 à 240V

Fréquence de ligne | 50Hz/60Hz

Facteur de puissance | 0,9

Mortalité | 5000 heures: 1%

Plage de températures de fonctionnement | +10 C à +40 C

Température ambiante moyenne | +25 C

Optique



Angle du faisceau lumineux | Diffuseur opale (100) - UGR<22

Flux direct | Symétrique

Flux lumineux sortant

Tolérance du flux lumineux sortant | +/- 10%

| | | |
|---------------|------------|--|
| 575mm | 15W | 3000K, IRC>90, 1290lm 4000K, IRC>90, 1395lm |
| 855mm | 22W | 3000K, IRC>90, 1892lm 4000K, IRC>90, 2046lm |
| 1135mm | 30W | 3000K, IRC>90, 2580lm 4000K, IRC>90, 2790lm |
| 1415mm | 38W | 3000K, IRC>90, 3268lm 4000K, IRC>90, 3534lm |
| 1695mm | 45W | 3000K, IRC>90, 3870lm 4000K, IRC>90, 4185lm |
| 1975mm | 52W | 3000K, IRC>90, 4472lm 4000K, IRC>90, 4836lm |
| 2255mm | 60W | 3000K, IRC>90, 5160lm 4000K, IRC>90, 5580lm |

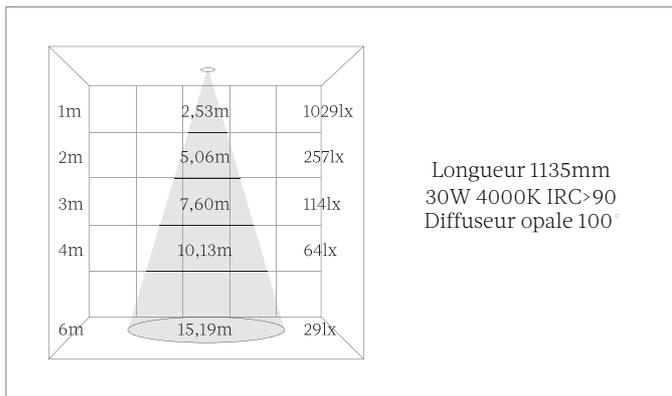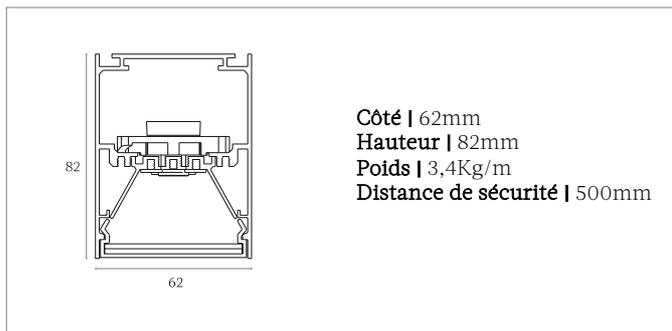

Accessoires et options sur demande

Diffuseur prismatique (85°) - UGR<19

Diffuseur opale avec ailettes - UGR<19

Diffuseur opale avec grille nid d'abeille - UGR<19

Optique incurvée avec diffuseur opale - UGR<22

Optique incurvée avec lentille - UGR<19

Diffuseur opale en rouleau pour ligne continue - UGR<22

Diffuseur prismatique en rouleau pour ligne continue - UGR<19

Capot

Capot + Projecteur Gabriel

Connecteur rapide pour installation en ligne continue

Plaque de renfort pour installation en ligne continue

Modules d'angle

Sortie de câble avec connecteur rapide

Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.

Contact

Téléphone: +33(0)1 47 48 10 64

Email: bonjour@marlone.co

www.marlone.co



Téléchargements et informations du produit

Page produit: <https://marlone.co/produits/bracha-6282-3/>