

# Gabriel

Appareil à encastrer  
Réf | 8131

Gabriel | 8131



## Description technique

### Boîtier

**Corps** | Fonte d'aluminium

**Dissipateur passif** | Aluminium extrudé

**Montage** | À encastrer

**Orientation** | Inclinaison 0 à 90° et rotation 350°

**Indice de protection** | IP20

**Peinture** | Blanc poudré RAL 9003 / Noir poudré RAL 9005 / Autres disponibles sur demande

### Module LED

**Source de lumière** | LED

**Stabilité chromatique** | 2 SDCM / 3 SDCM

**Indice de rendu des couleurs** | IRC>80 / IRC>90 / IRC>95 / IRC>97

**Température de couleur** | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

**Estimation du maintient du flux lumineux** | Ta 25 C L90/B10 50000h

### Alimentation

**Déportée et raccordée** | Non gradable On-Off / Gradable (Dali, Triac, 1-10V)

**Câble entre le boîtier et l'alimentation** | L 300mm

**Indice de protection** | IP20

**Tension d'alimentation** | 220 à 240V

**Fréquence de ligne** | 50Hz/60Hz

**Facteur de puissance** | 0,9

**Mortalité** | 5000 heures: 1%

**Plage de températures de fonctionnement** | +10°C à +40°C

**Température ambiante moyenne** | +25°C

**Puissance** | 14W 350mA

### Optique

**Angle du faisceau lumineux** | Lentille zoom 15° à 50°

**Flux direct** | Symétrique

### Flux lumineux sortant

**Tolérance du flux lumineux sortant** | +/- 10%

14W 350mA 2700K, IRC>97, 1062lm

3000K, IRC>97, 1091lm

4000K, IRC>97, 1124lm

### Accessoires et options sur demande

Tunable white

Collerette d'encastrement ø50mm (Découpe 40mm)



Collerette d'encastrement ø85mm (Découpe 70mm)

Tige longueur (26mm, 50mm)

Sortie de câble avec connecteur rapide

### Conformité

Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.

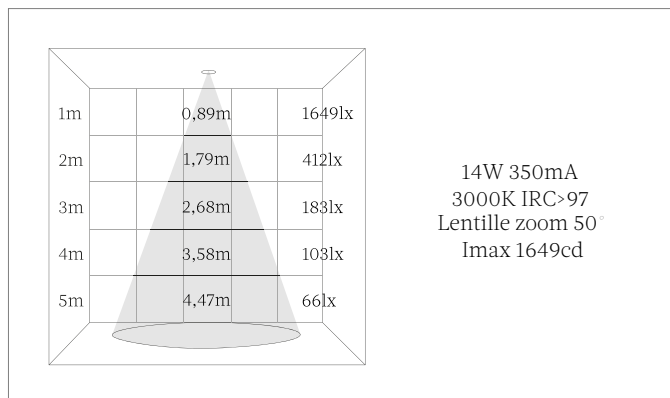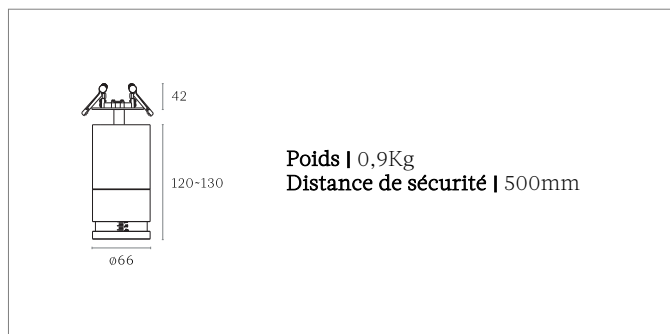

### Contact

Téléphone: +33(0)1 47 48 10 64

Email: [bonjour@marlone.co](mailto:bonjour@marlone.co)

[www.marlone.co](http://www.marlone.co)



### Téléchargements et informations du produit

Page produit: <https://marlone.co/produits/gabriel-8131-2/>